


ул. Н. Теслы, 21

Водоотведение конденсата внешнего блока кондиционера выполнить через систему канализации квартиры. Установка декоративного (короба / экрана) для наружного блока кондиционера должна соответствовать цвету фасада здания. Установка спутников антенн предусмотрена на кровле.

Декоративная решетка
кондиционера

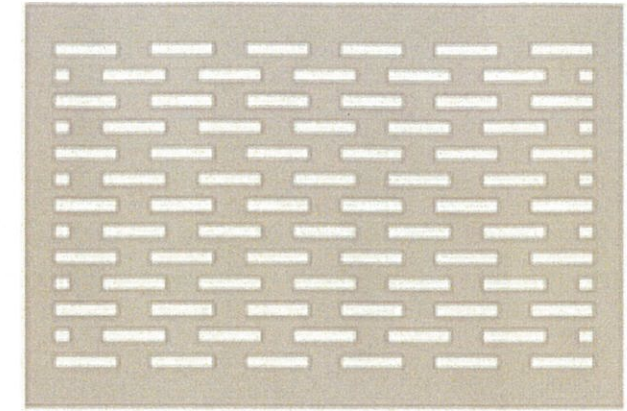

ДВОРОВОЙ ФАСАД



СОГЛАСОВАНО
Зам. начальника управления по архитектуре и строительству
администрации Октябрьского района г. Минска
« 20 » 04 2022 г.
И. В. Каркав



Председатель правления
Дмитрий В. С.